



Be Sun L3 benne à déchets


- Benne aluminium double paroi
- Bumper d'accostage
- Porte-balai
- Vidange vanne 1/4 de tour
- Bequille de sécurité
- Coupe-circuit de puissance
- Télécommande sans fil
- 2 portillons grande largeur
- Hauteur de déchargement : 170 cm
- Longueur total : 3571 cm

Be Sun L3 Duo caisson + benne L1


- Benne :**
- Surface utile calculée pour une palette Europe (1460 mm x 845 mm)
 - Porte outils
 - Ridelle escamotable sur 3 cotés
 - Réhausse grillagée escamotable sur 3 cotés en option
 - Réhausse grillagées en option

Coffre dos de cabine

- Coffre en aluminium (1520 mm x 900 mm x 600 mm)
- Fermeture à clef
- 2 vérins à gaz
- Etagère centrale
- Charnière inoxydable
- Serrure Inox

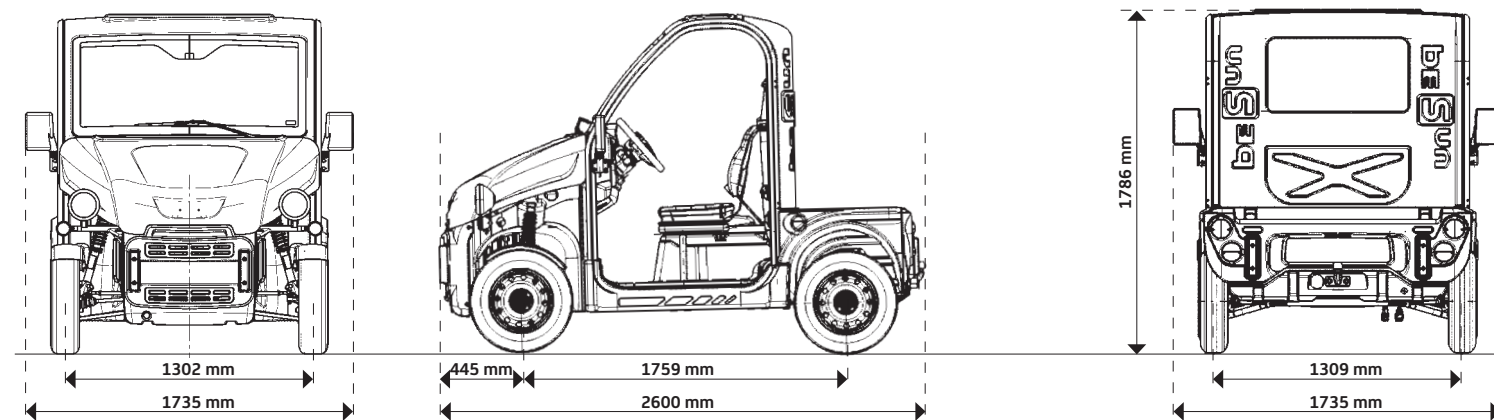

Be Sun L3

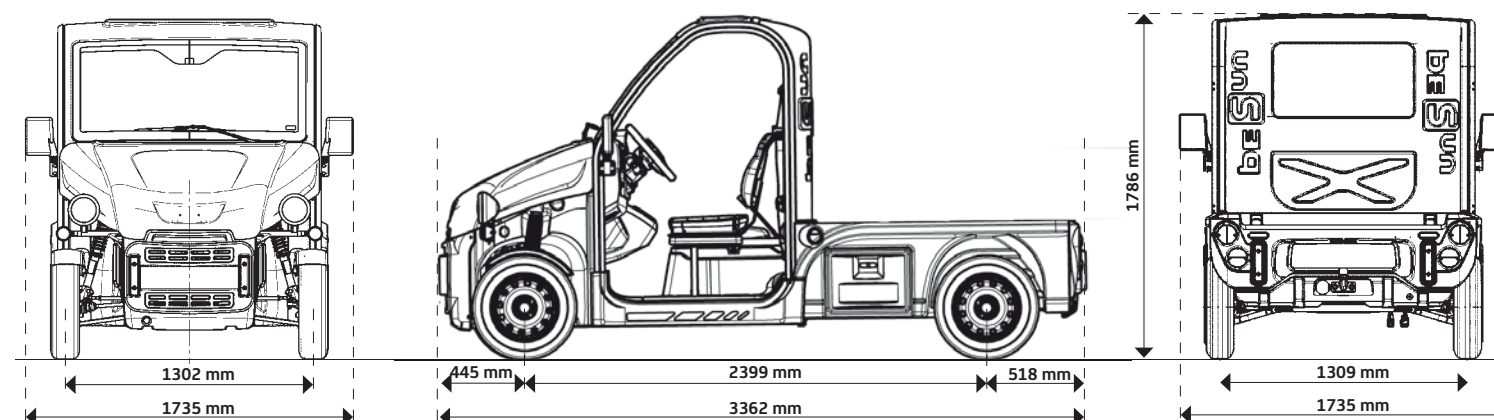

| BE SUN L1-L3 VERSION ELECTRIQUE | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| VERSIONS QUADRICYCLE LEGER ou LOURD | |
| Vitesse maxi à vide | 45 km/h |
| Autonomie moyenne | 50 km * |
| Nombre de places | 2 |
| Type de moteur | Moteur asynchrone |
| Puissance nominale | 4 KW |
| Transmission | Automatique |
| Type de batteries | Plomb AGM étanche |
| Entretien batteries | Sans entretien |
| Nombre de batteries | 4 |
| Tension en volt | 48 |
| Chargeur embarqué | Oui |
| Surveillance batteries | Oui |
| Secteur d'alimentation | Secteur domestique (230 V - 16 A) |
| Puissance de charge | 2000 W |
| Durée de charge | +/- 8 heures |

* suivant parcours et conditions de roulage

Les versions quadricycles légers (4 KW) sont accessibles sans permis pour les conducteurs nés avant le 1^{er} janvier 1988 ou à partir de 16 ans pour les personnes nées après cette date titulaires du permis BSR option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 ou du permis AM délivré à partir du 19 janvier 2013.

La version quadricycle lourd (15 KW) est accessible à partir de 16 ans pour les titulaires du permis B1.

VOTRE DISTRIBUTEUR



105, route d'Hauterive - 03200 Abrest - France - Tél.: 04 70 58 83 83 - Fax: 04 70 32 27 97 - contact : info@ligier.fr



| BE SUN L1-L3 VERSION THERMIQUE | |
|--------------------------------|---|
| VERSION QUADRICYCLE LEGER | |
| Vitesse maxi à vide | 45 km/h |
| Nombre de places | 2 |
| Moteur | Lombardini Progress ACT |
| Type de moteur | Diesel bicylindre 4 temps |
| Bloc moteur | Aluminium, arbre à cames en tête |
| Puissance maxi en KW | 4 KW à 3000 tr/min |
| Cylindrée | 500 cc |
| Alésage x course | 72 mm x 62 mm |
| Couple maxi | 17,0 Nm à 1700 tr/min |
| Régime maxi | 3000 tr/min |
| Type d'alimentation | Injection indirecte par injecteur pompe |
| Refroidissement | Liquide |
| Boîte de vitesse | Automatique par variateur |
| Inverseur | Dual Drive, marche avant/arrière |
| Batterie | 12 volts - 40 Ah - 320 A |
| Alternateur | 55 A - 480 W |

GAMME UTILITAIRE ÉLECTRIQUE OU THERMIQUE AVEC OU SANS PERMIS

Catalogue accessoires Be Sun L1-L3



Be Sun L3 Duo arroseur + benne L1

NOUVEAU

Benne :

- Surface utile calculée pour une palette Europe (1460 mm x 845 mm)
- Porte outils
- Nouvelles rehausse de ridelles
- Réhausse grillagées escamotable sur 3 cotés en option

Système d'arrosage

- Cartérisation aluminium
- Capacité 200 litres
- 18 mètres de tuyau - Enrouleur automatique
- Pompe à membrane
- Pompe utilisable à sec
- Panier latéral de stockage poue accessoires
- Nombreuses options disponibles (voir ci-dessous)



5 accessoires en option pour une utilisation optimale



1. Lance 8 jets
2. Lance professionnelle 3 positions
3. Lance télescopique type douche
4. Vanne de vidange 1/4 de tour
5. Réservoir additionnel indépendant permettant une double fontion : arrosage et désherbant ou arrosage et pulvérisation d'engrais.



En associant la technologie plomb AGM (absorbed Glass Matt) et son savoir faire dans le domaine des véhicules légers et lourds, Be Sun propose une version 100% électrique, excellente pour une utilisation urbaine ou périurbaine. Be Sun se conduit en version sans permis, thermique ou électrique (quadricycles légers et lourds). Be Sun accueille 2 personnes avec tout le confort nécessaire aux déplacements de proximité. Très séduisant techniquement avec sa motorisation électrique respectueuse de l'environnement, cet utilitaire correspond aux nouvelles attentes des utilisateurs en terme d'écologie et d'économies.

Plus produit

- Châssis
- Châssis poutre aluminium oversize
 - Châssis anti-corrosion avec cataphorèse type automobile
 - Structures avant et arrière acier démontables
 - Suspensions à double triangulation
 - Cellule de conduite renforcée

Confort

- Suspensions avant type Mac Pherson
- Suspensions arrière indépendantes
- Suspensions arrière avec hydraulique dissociée
- Poste de conduite ergonomique réhaussé
- Volume intérieur optimisé
- Rangements multiples dans la cabine
- Garde au sol importante

Vision panoramique

- Combiné compteur couleur
- Grand choix d'accessoires

Tenue de route

- Centre de gravité abaissé
- Ressorts réglables suivant charge utile
- 4 freins à disque diamètre 220 mm



VERSIONS
ÉLECTRIQUE
OU THERMIQUE
CONDUITE
A GAUCHE
OU A DROITE



Be Sun L1 pick-up



Be Sun L1 option porte gauche et droite disponible sur tous les modèles



Be Sun L1 + plateau ridelles fixe



Be Sun L1 + coffre ouverture à l'arrière

Versions L3



Be Sun L3 pick-up

Coffre latéral en option



Be Sun L3 + plateau ridelles fixe



Be Sun L3 + plateau ridelle fixe + porte-outils



Be Sun L3 + plateau ridelle basculant hydraulique



Be Sun L3 + plateau ridelles basculant hydraulique + réhausse grillagées

Coffre latéral en option



Be Sun L3 + savoyarde

Coffre latéral en option



Be Sun L3 + coffre avec volet roulant

Coffre latéral en option

BE SUN L1/L3

Coloris Be Sun L1 : Blanc (autres couleurs, nous consulter)
Coloris Be Sun L3 : Blanc



Dimensions-Charge utile

| (hors options plateau ridelles et coffre) | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Version courte L1 | Version longue L3 |
| Longueur | | 2,60 m | 3,36 m |
| Largueur | | 1,46 m | 1,46 m |
| Hauteur | | 1,79 m | 1,79 m |
| Charge utile | 200 à 600 Kg selon la législation | | 200 à 600 Kg selon la législation |

Options plateau ridelles

| | Version courte L1 | Version longue L3 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Surface utile : | 1,2 m² | 2,3 m² |
| Dimensions du plateau (en cm) | 845 x 1460 (L x l) | 1651 x 1531 (L x l) |
| Plateau 3 ridelles | | ■ |
| Vérin hydraulique | | ■ |
| Réhausse grillagées | | ■ |
| Porte-outils | | ■ |
| Kit bâche (porte outils obligatoire) | | ■ |

Options version coffre

| | Version courte L1 | Version longue L3 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Dimensions (en cm) | 60 x 140 x 100 (L x l x h) | 162 x 146 x 110 (L x l x h) |
| Volume utile | 0,8 m³ | 2,3 m³ |
| Caisse avec volet roulant arrière | ■ | ■ |
| Caisse avec volet roulant droit ou gauche | | ■ |
| Caisse avec volet roulant droit et gauche | | ■ |
| Caisse avec volet roulant arrière + droit ou gauche | | ■ |
| Caisse avec volet roulant arrière + droit et gauche | | ■ |

Accessoires

| Accessoires divers | | |
|---|----------------|----------------|
| | Version courte | Version longue |
| 1. Jeu de portes en verre (option chauffage standard obligatoire) | ■ | ■ |
| Bâches zippées transparentes | ■ | ■ |
| Chauffage standard | ■ | ■ |
| 2. Chauffage type Eberspacher | ■ | ■ |
| 3. BOOST (Système d'aide au démarrage sur version électrique) | ■ | ■ |
| 4. Radio + 2 HP | ■ | ■ |
| 5. Prise 12 V | ■ | ■ |
| 6. Kit attelage | ■ | ■ |
| Enjoliveurs de roues | ■ | ■ |
| 7. Coffre latéral (P 330 mm x L 280 mm x H 280 mm) | ■ | ■ |
| 8. Avertisseur piéton | ■ | ■ |
| 9. Bandes réfléchissantes de sécurité | ■ | ■ |
| Extincteur | ■ | ■ |
| 10. Rampe lumineuse | ■ | ■ |
| 11. Gyrophare | ■ | ■ |

Equipements spéciaux sur devis

